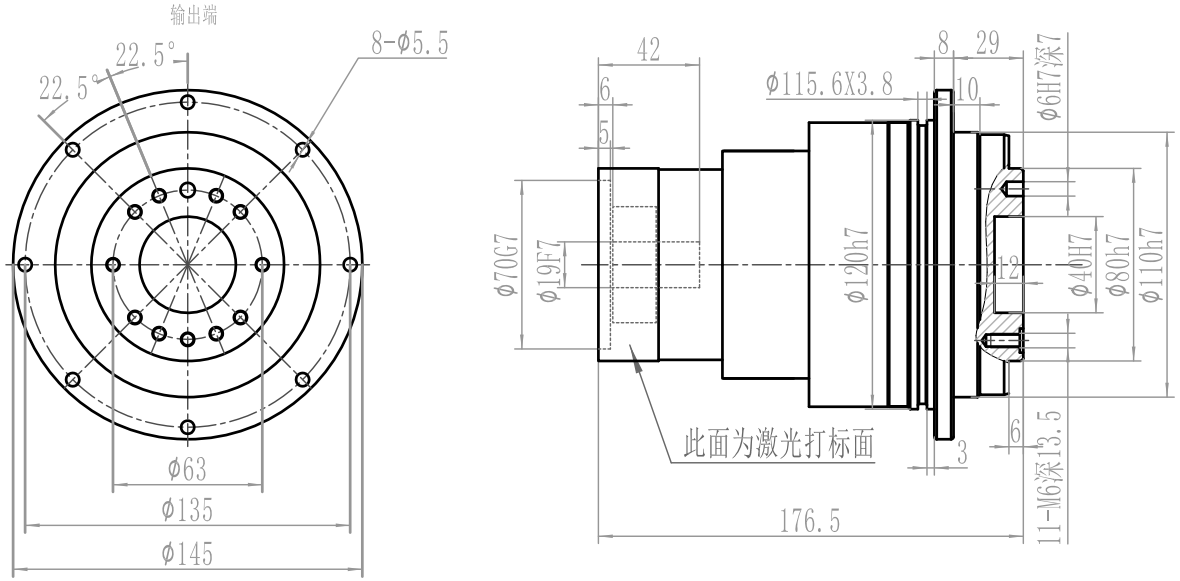

特殊注明	未注线性尺寸极限偏差	
	0.5-3	±0.2
	3-6	±0.3
	6-30	±0.5
	30-120	±0.8
	120-400	±1.2
	400-1000	±2

精密行星减速机技术参数

减速比（Ratio i）	50:1	容许最大径向载荷（Max.radial load	7800N	空载力矩20℃(No-load torque)	≤ 0.36Nm	精密行星减速机 Precision Planetary Gear Boxes			
额定承载扭矩(Rated load torque)	335 Nm	容许最大轴向载荷（Max.axial load）	3566N	润滑(Lubrication)	合成润滑脂	NEWSTART 纽氏達特			
最大加速力矩（Max.acceleration torque	603 Nm	额定输入转速（Nominal input speed	3000r/min	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃				
急停扭矩（Emergency stop toque）	1005 Nm	最大输入转速（Max input speed）	6000r/min	使用寿命(Service life)	≥20000h	AD110L2-50-P1-0P2-19-42-70-90-M6			
回程间隙（Return clearance）	5arcmin	噪音（Noise）	63db	防护等级(Protection grade)	IP54				
设计	MLY	日期		审核		日期		标准化		日期		输入轴锁紧力矩	9.8Nm	A. AD. 110. 02. 0237
工艺		日期		质量		日期		批准		日期		P2 L2		